



APLICAÇÕES RESIDENCIAIS / PREDIAIS

LINHA DANCOR PRATIKA

- Bombas Centrífugas e Autoaspirantes
- Pioneira no uso de termoplástico de alta resistência
- Melhor rendimento e economia do mercado



APLICAÇÕES RESIDENCIAIS / PREDIAIS

LINHA ULTRA®

- Bombas Centrífugas, Autoaspirantes e Submersíveis
- Menor custo e Alto rendimento
- Carcaça em termoplástico de alta resistência





APLICAÇÕES PARA LAZER

FILTROS DFR E BOMBAS PF PARA PSICINAS E BOMBAS PARA HIDROMASSAGEM

- Válvula seletora
- Tanques rotomoldados
- Alta vazão
- Maior taxa de filtração
- Fácil instalação
- Bombas com pré-filtro, resistentes à corrosão



APLICAÇÕES PREDIAIS E INDUSTRIAIS

- Bombas Centrífugas
- Bombas Multiestágio
- Bombas para drenagem e esgotamento





DANCOR®

APLICAÇÕES AGRÍCOLAS


- Bombas Centrífugas
- Bombas Multiestágio
- Bombas Ejetoras/Injetoras
- Bombas Booster – Alta pressão



DANCOR®

BOMBAS SUBMERSAS

- Bombas de 2,5 - 3 - 4 polegadas
- Quadro de comando e caixa de controle





SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- Bombas centrífugas
- Bombas multiestágio
- Bombas jockey



SISTEMAS DE PRESSURIZAÇÃO

- Linha Jet Comfort® e Linha TDV
- Tanques de pressão
- Pressurização automática



Ultra® DV Solar

Bomba Submersa Vibratória Solar



As bombas submersas Ultra® DV Solar são ideais para bombeamento de água limpa de poços tubulares a partir de 8", rios e cisternas utilizando energia solar fotovoltaica. Temperatura máxima da água: 35°C.

O Ultra® DV Solar Driver, foi projetado para acionar a bomba usando energia solar convertida em energia elétrica por uma placa fotovoltaica.

Aplicação: Residencial e Agrícola

Materiais Empregados

- Corpo, caneca e bocal: Em alumínio
- Parafusos em aço inox
- Kit de instalação e sede da válvula: Plástico de engenharia
- Ventosa, canopla e amortecedor: Borracha
- Eixo: Em aço

Motor Elétrico


- Características:
 - » Aço e bobina em cobre
 - » Grau de Proteção: IP 68

Driver

- Responsável pela transformação da energia proveniente das placas solares em energia para a bomba
- Em termoplástico
- Grau de proteção: IP44


Componentes

Dados Dimensionais (mm)

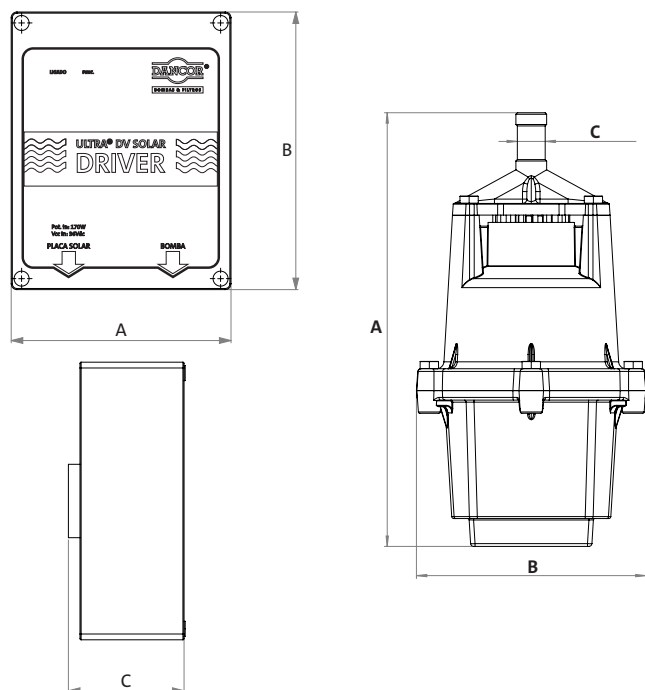

MODELO	A	B	C
Ultra® DV Solar	290	165	3/4"
Ultra® DV Solar Driver	185	245	100

Componentes - Descrição	
1	Gancho
2	Abraçadeira
3	Parafuso
4	Saída
5	Sede da válvula
6	Válvula
7	Anel de saída
8	Anel da sede
9	Corpo
10	Parafuso
11	Porca
12	Arruela
13	Ventosa
14	Canopla
15	Porca
16	Arruela de pressão
17	Arruela lisa
18	Amortecedor
19	Arruela de regulação
20	Martetele
21	O'ring
22	Porca
23	Caneca

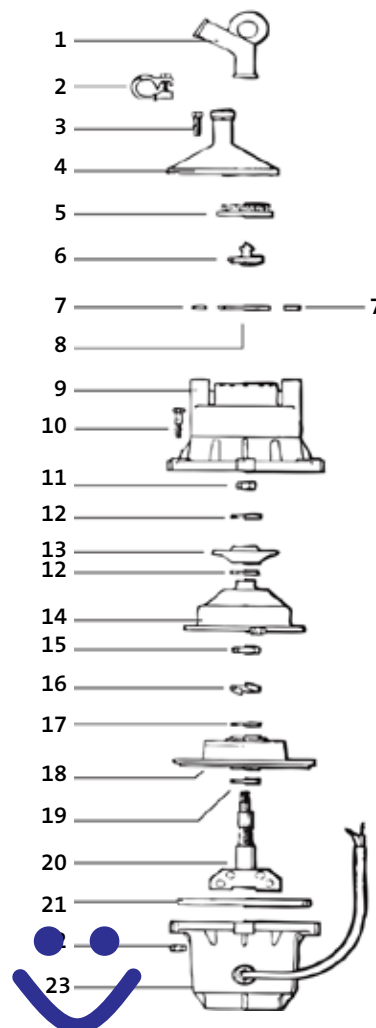



PORTFÓLIO DE CLIENTES



MEF

VENDAS REPRESENTAÇÕES



(11) 2374-9203 - 2831-9203 - VIVO 99984-6865 - 99653-6865 - 98369-4001
e-mail: mef@mefvendas.com.br vendas@mefvendas.com.br